



# COMMUNE DE JONGNY

## Salle polyvalente




Organisation  
des Nations Unies  
pour l'éducation,  
la science et la culture



Lavaux, vignoble en terrasses  
inscrit sur la Liste  
du patrimoine mondial  
en 2007

## Protocole mise à l'arrêt de l'alarme incendie

Lors d'une mise en fonction de l'alarme incendie « par erreur », l'interrupteur enclenché se trouve dans la position comme ci-dessous

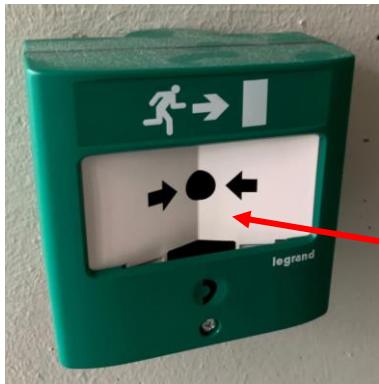

Partie planche enfoncée = alarme enclenchée

### Mise hors service de l'alarme

1. Se munir de la clé qui se trouve dans le boîtier bleu et noir, en bas des escaliers montant sur la scène côté hall



Boîtier bleu et noir  
Code 1955

2. Insérer la clé noire dans l'interrupteur enclenché, comme indiqué ci-dessous.



Partie blanche plate = alarme arrêtée

Enfoncer la clé et pousser jusqu'au  
déclenchement de l'alarme

3. Remettre la clé dans le boîtier noir et mettre les chiffres sous 0000
4. Informer le bureau communal de la mise en fonction de l'alarme incendie dans les plus brefs délais